



팩업 시스템

PACKUP SYSTEM

PE 2000



○ PTB 520 + PE 2000
(박스 하부 날개 접이 및 테이핑 자동)



팩업 시스템
PACKUP SYSTEM

주소 : 경기도 김포시 울마로 152번길 40
Tel. 010-2130-0132 Fax. 031-998-9465
E-mail : cejy@packupsystem.com
Web : www.packupsystem.com




PE 2000

표준형 자동 제함기

컨트롤 패널 사용 조절

박스 투입 ~ 하부 테이핑 자동 공정 / 박스 투입부 반대부 조립 가능

○ 기계 치수

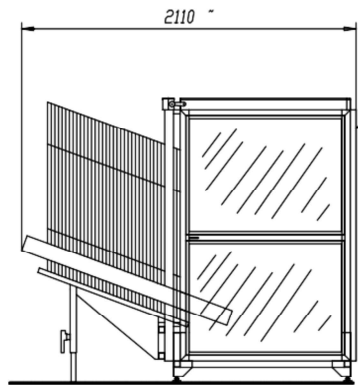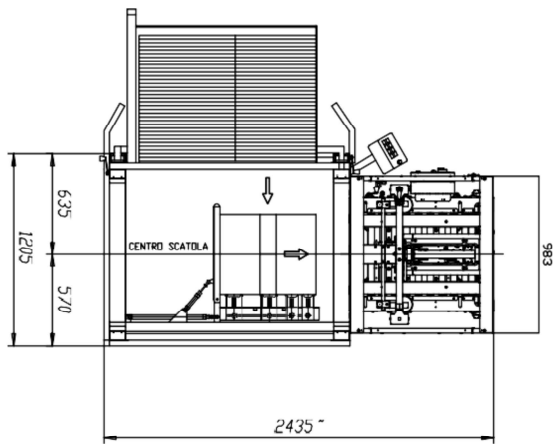


** 단위 : mm

○ 사용 가능 박스


PE 2000

	Min	Max
L	220 mm	600 mm
W	100 mm	500 mm
H	100 mm	500 mm




○ 박스 최대 적재량 : 110 Box

○ 공압 공급



- 공압공급 : 6 bar / 6×10^5 Pa
- 사이클당 소비 : 22 nl
- 박스 전개 진공력 : 25 m^3
700mmHG
- 최대 허용 압력 : 7 bar / 7×10^5 Pa

○ 사용 가능 온도



- 평균 처리량 : 840 Box / h
- 박스 이송 속도 : 22m / min

○ 기타 세부 사항



- 공급 전력 : 3상 380V
- 모터 전력 : 1.5 kw
- 방수 등급 : IP 54

○ 기계 무게



○ PE 2000 : 490 KG

세부 설명

- 자동 제함기는 4개의 박스 하부 날개를 접은 상태로 상자를 준비하여 박스 적재함에서 가져옵니다 (그림 1)
- 박스 적재 용량: 110 Box
- 박스 하부 날개는 접혀져 테이핑 되어 상품 투입 지점으로 보내집니다 (그림 2-3-4)
- 박스 인출 및 전개 진공 장치 (그림 5)
- 박스용 이중 흡입 진공 장치 (그림 6)
- 박스 치수 조절 수동 손잡이 (그림 7)
- 박스용 공압 시스템 타이밍 조절 (그림 8)
- 터치 스크린 패널 7인치 (그림 9)

그림 1

F2000 + PTB 520



그림 2



그림 3



그림 4



그림 5



그림 6



그림 7

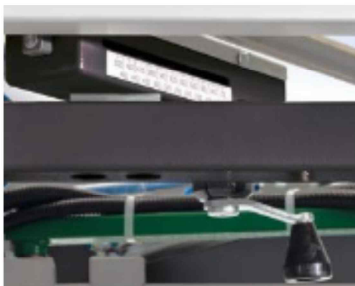


그림 8



그림 9



주소 : 경기도 김포시 올마로 152번길 40
Tel. 010-2130-0132 Fax. 031-998-9465
E-mail : cejy@packupsystem.com
Web : www.packupsystem.com